
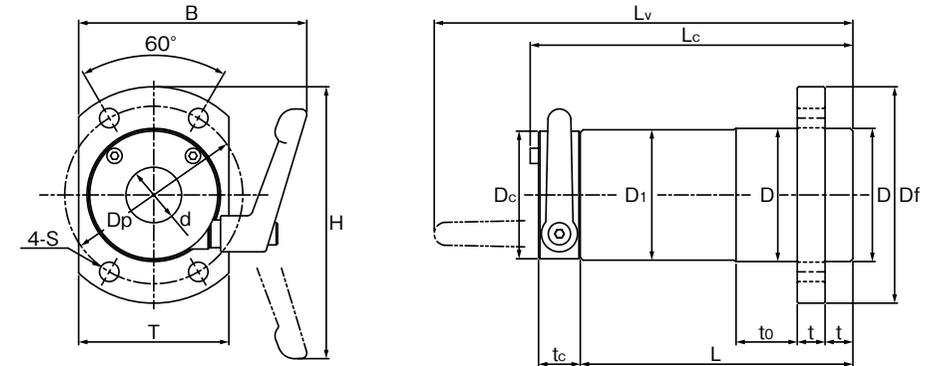


表：型番別クランプ部色仕様

	クランプ用カラー	クランプレバー
LFWB-MF-C	黒	オレンジ
LFWB-MF-CS	シルバーグレー	シルバーグレー



表：LFWB-MF-C, MLFWB-MF-C, ULFWB-MF-C, UMLFWB-MF-Cシリーズ寸法表

スタンダード		ウルトラシリーズ		主要寸法 (mm)								
標準型	防錆型	標準型	防錆型	d	D <sub>h6</sub>	D <sub>1</sub>	L	L <sub>c</sub>	L <sub>v</sub>	B	H	
S45Cタイプ	SUS304タイプ	S45Cタイプ	SUS304タイプ									
LFWB16MF-C	MLFWB16MF-CS	ULFWB16MF-C	UMLFWB16MF-CS	16	<sup>0</sup> <sub>-0.009</sub>	42	41	88	106	(141)	(79)	(93)
LFWB20MF-C	MLFWB20MF-CS	ULFWB20MF-C	UMLFWB20MF-CS	20	<sup>0</sup> <sub>-0.010</sub>	48	47	98	116	(151)	(82)	(98)
LFWB25MF-C	MLFWB25MF-CS	ULFWB25MF-C	UMLFWB25MF-CS	25	<sup>0</sup> <sub>-0.010</sub>	58	57	134	153	(187)	(91)	(107)
LFWB30MF-C	MLFWB30MF-CS	ULFWB30MF-C	UMLFWB30MF-CS	30	<sup>0</sup> <sub>-0.012</sub>	65	63	144	163	(197)	(96)	(116)
LFWB35MF-C	MLFWB35MF-CS	ULFWB35MF-C	UMLFWB35MF-CS	35	<sup>0</sup> <sub>-0.012</sub>	72	70	158	183	(213)	(102)	(124)
LFWB40MF-C	MLFWB40MF-CS	ULFWB40MF-C	UMLFWB40MF-CS	40	<sup>0</sup> <sub>-0.012</sub>	84	82	178	203	(233)	(114)	(132)

フランジ								質 量 (kg)	基本定格荷重		動 許 容 モ ー メ ン ト M (N・m)	クランプ許容 スラスト荷重 Fa (N)
to	Df	T	t	Dp	S	Dc	tc		C (N)	Co (N)		
20	72	48	9	58	φ7	41	15	0.55	1248	1300	16.8	1800 950
22	78	54	10	64	φ7	46	15	0.70	2083	2020	32.4	2300 1100
30	90	64	11	76	φ7	56	15	1.28	3517	3570	66.9	2000 1020
35	104	72	12	86	φ9	63	15	1.75	5273	5010	108.6	1800 870
40	112	80	13	94	φ9	70	20	2.17	5722	6180	128.1	1370 1200
45	124	94	14	106	φ9	82	20	3.40	7872	8070	211.0	1780 1300

呼び番号 **U LFWB20MF -C -CG -4-M6×30**



ボルト本数-ボルトサイズ  
六角穴付ボルト  
(三価クロメート)  
セット納入

推奨六角穴付ボルト		
軸径 (d)	呼び径	長さ
16~25	M6	25, 30, 35
30~40	M8	35, 40, 45

※上記以外の長さをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。

\*ウルトラシリーズは、ハウジングにウルトラ・メンテナンスフリー・リニアベアリングを組み込んでいます。  
\*クランプ許容スラスト荷重はレバー締付トルク4.5N・mの場合のものです。実際にテストを行い、十分に安全を確認してからご使用ください。